

FLOC-ECOLAINE

LAINE À SOUFLER POUR COMBLES

Doté d'excellentes qualités d'isolation thermique, phonique, **FLOC-ECOLAINE** offre une très bonne capacité de régulation hygrométrique (sans perte des facultés isolantes). C'est un isolant léger et approprié aux supports à faible résistance (faux plafond, combles ou fermettes).

FLOC-ECOLAINE est non irritant, recyclable et s'adapte parfaitement aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation continue de qualité. Sa mise en œuvre se fait par soufflage ou épandage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Composition 100% laine de mouton.
- Traitement antimite KONSERVAN.
- Conductivité thermique : 0,038 W/m.k.
- Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 1$ à 2.
- Point éclair : 590° C (M1).
- Capacité hygroscopique : la laine de mouton peut absorber 33 % de son poids en eau sans altérer la qualité de l'isolation.

CONDITIONNEMENT : Sac de 5 ou 15 kg.

Ep. (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Pouvoir couvrant (Kg/m ²)	Sac 15 Kg/100 M ²	Sac 5 Kg/100 M ²
250	6.58	2	14	40
300	7.89	2.5	17	50

LOCATION MATERIEL

**Souffleuse
de laine
de mouton.**

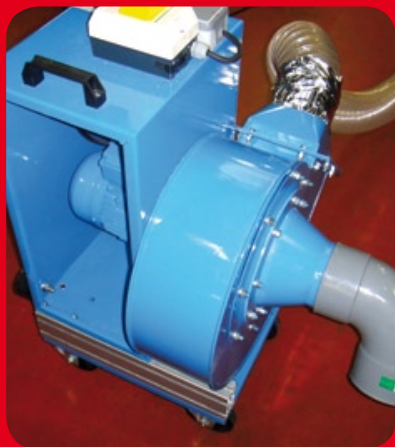

FABRICANT EXPERT EN ISOLATION MINCE POUR L'HABITAT ET L'INDUSTRIE

SAS au capital de 20 000 € • RCS Grenoble 499 192 607 • SIRET 499 192 607 00012 • TVA intracommunautaire FR 71 499 192 607 • APE 4690 Z

Tél : 04 76 93 21 21 • www.trialisolation.fr • contact@trialisolation.fr